

Abgas- und Absauganlagen



Schlauchaufroller	118
Saugschlitzkanal	120
Absauggeräte	121
Absauggeräte Wandkits	123
Schläuche	124
Trichter	126

Ihre Vorteile:

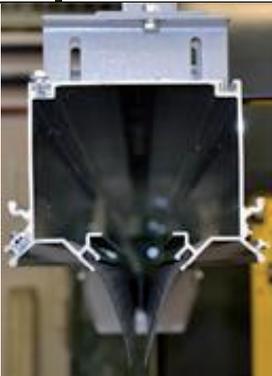
- Zukunftsgerichtete Technik vom führenden Hersteller
- Komplettes Zubehörsortiment
- Einfachstes Handling
- Zuverlässiger Lieferservice
- Massgeschneiderte Lösungen, kompetente Planung und Beratung vor Ort

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GMR757	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 7.5M SCHLAUCH Ø75 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMR7510	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 10M SCHLAUCH Ø75 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMR7512.5	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 12,5M SCHLAUCH Ø75 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMR1007	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 7M SCHLAUCH Ø100 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMR10010	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 10M SCHLAUCH Ø100 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMR10012.5	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 12,5M SCHLAUCH Ø100 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRM1257	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 7,5M SCHLAUCH Ø125 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRM12510	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 10M SCHLAUCH Ø125 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRM12512.5	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 12,5M SCHLAUCH Ø125 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C), SCHLAUCHSTOPPER . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRM1507	MECHANISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG KOMPLETT MIT SCHLAUCHSTOPPER UND 7.5M SCHLAUCH Ø150, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND BESTÄNDIG BIS 200°C. TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRM15010	MECHANISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG KOMPLETT MIT SCHLAUCHSTOPPER UND 10M SCHLAUCH Ø150, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND BESTÄNDIG BIS 200°C. TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRM15012.5	MECHANISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG KOMPLETT MIT SCHLAUCHSTOPPER UND 12,5 M SCHLAUCH Ø150, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND BESTÄNDIG BIS 200°C. TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GM	MIKROSCHALTER FÜR AUTOMATISCHES START UND STOP DES VENTILATORS

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GMRF757	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG MIT 0,5 HP-0,36KW VENTILATOR, KOMPLETT MIT 7,5M SCHLAUCH Ø75, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C, SCHLAUCHSTOPPER (TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN)
	GMRF7510	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG MIT 0,5 HP-0,36KW VENTILATOR, KOMPLETT MIT 10M SCHLAUCH Ø75, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C, SCHLAUCHSTOPPER (TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN)
	GMRF7512.5	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG MIT 0,5 HP-0,36KW VENTILATOR, KOMPLETT MIT 12,5M SCHLAUCH Ø75, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C, SCHLAUCHSTOPPER (TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN).
	GMRF1007	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG MIT 0,5 HP-0,36KW VENTILATOR, KOMPLETT MIT 7,5M SCHLAUCH Ø100, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C, SCHLAUCHSTOPPER (TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN)
	GMRF10010	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 0,5HP -0,36KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 10M SCHLAUCH Ø100 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C) . TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRF10012.5	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 0,5HP -0,36KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 12,5 M SCHLAUCH Ø100 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C) TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRMF1257	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 1HP -0,75KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 7,5 M SCHLAUCH Ø125 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C) TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRMF12510	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 1HP - 0,75KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 10 M SCHLAUCH Ø125 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C) TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRMF12512.5	FEDERSCHLAUCHAUFRÖLLER MIT 1HP - 0,75KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 12,5 M SCHLAUCH Ø125 (KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, BESTÄNDIG BIS 200°C) TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRMF1507	MECHANISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG KOMPLETT MIT 1HP-0,75KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 7,5M SCHLAUCH Ø150, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND BESTÄNDIG BIS 200°C. TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRMF15010	MECHANISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG KOMPLETT MIT 1HP-0,75KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 10M SCHLAUCH Ø150, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND BESTÄNDIG BIS 200°C. TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN
	GMRMF15012.5	MECHANISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR ABGASABSAUGUNG KOMPLETT MIT 1HP-0,75KW VENTILATOR, SCHLAUCHSTOPPER UND 12,50 M SCHLAUCH Ø150, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND BESTÄNDIG BIS 200°C. TRICHTER NICHT INBEGRIFFEN


Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GMC	SATZ KOMPLETT MIT MIKROSWITCH UND SCHALTER, FUER AUTOMATISCHES START UND STOP DES VENTILATORS, IM SCHLAUCHAUFROLLER INTEGRIERT
	GAT14000	4M SAUGSCHLITZKANAL AUS STANGGEPRESSTEM ALUMINIUM- DURCHMESSER 160MM - NEUE "PUSH LOCK" GUMMILIPPEN- FIXIERUNG
	GAT1CF	SEITLICHE KAPPE FUER GAT1 KANAL
	GATUFC	VERBINDUNGSSTÜCK FÜR GAT 1 SAUGSCHLITZKANAL
	GATUFC	EINSCHWENKEISEN FÜR GAT1
	GATUFD160	OBERENFLANSCH FUER ANSCHLUSS AN ROHRLEITUNGEN Ø160.
	GATUFD200	OBERENFLANSCH FUER ANSCHLUSS AN ROHRLEITUNGEN Ø200.
	GATUFF160	OBEREN AUSGANGSFLANSCH Ø160 FUER SAUGSCHLITZKANAL- MIT DIREKTE VERBINGUNG AM VENTILATOR
	GATUFF200	OBEREN AUSGANGSFLANSCH Ø200 FUER SAUGSCHLITZKANAL- MIT DIREKTE VERBINGUNG AM VENTILATOR

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GAT1FFD160	SEITLICHE FLANSCHEN VON GAT1 SAUGSCHLITZKANAL MIT ANSCHLUSS FÜR DIREKTVERBINDUNG AN DEN ROHRLEITUNGEN
	GAT1FFF160	SEITLICHE FLANSCHEN VON GAT1 SAUGSCHLITZKANAL MIT ANSCHLUSS FÜR DIREKTVERBINDUNG ZUM VENTILATOR
	GSC-75-ST	SAUGWAGEN OHNE SCHLAUCH, MIT ANSCHLUSS FÜR SCHLAUCH Ø 75
	GSC-100-ST	SAUGWAGEN OHNE SCHLAUCH, MIT ANSCHLUSS FÜR SCHLAUCH Ø.100
	GSC125ST	SAUGWAGEN OHNE SCHLAUCH, MIT ANSCHLUSS FÜR SCHLAUCH Ø125
	GSC150ST	SAUGWAGEN OHNE SCHLAUCH, MIT ANSCHLUSS FÜR SCHLAUCH Ø150
	GUB100	BALANZER MIT ARRETIERUNG FUER WAGEN MIT SCHLAUCH Ø75-100. MAX GEWICHT 10KG
	GUB150	BALANZER MIT ARRETIERUNG FUER WAGEN MIT SCHLAUCH Ø125-150. MAX GEWICHT 14KG
	GHH75	SCHLAUCH-HALTER FÜR SCHLÄUCHE Ø75
	GHH100	SCHLAUCH-HALTER FÜR SCHLÄUCHE Ø100
	GHH125	SCHLAUCH-HALTER FÜR SCHLÄUCHE Ø125
	GHH150	SCHLAUCH-HALTER FÜR SCHLÄUCHE Ø150
	GHC	SEIL MIT RING
	GSTS1.5	NEIGBARE AUFHÄNGUNG FUER SAUGSCHLITZKANAL - 1,5M LANG
	GSTS3	NEIGBARE AUFHÄNGUNG FUER SAUGSCHLITZKANAL - 3M LANG
	GSTM	WANDHALTERUNG FUER SAUGSCHLITZKANAL 0,5M LANG
	GSTM10	WANDHALTERUNG FUER SAUGSCHLITZKANAL 1M LANG
	GRK1758	ABGASABSAUGUNGSATZ, KOMPLETT MIT 8M ALU-SAUGSCHLITZKANAL, EINBAUZUBEHOER TEILE, 1 HP-0,75 KW VENTILATOR, 1 WAGEN MIT 7,5M SCHLAUCH Ø75, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, BESTAENDIG BIS 200°C, SEIL MIT RING

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GRK17512	ABGASABSAUGUNGSATZ, KOMPLETT MIT 12M ALU-SAUGSCHLITZKANAL, EINBAUZUBEHOER TEILE, 1 HP-0,75 KW VENTILATOR, 1 WAGEN MIT 7,5M SCHLAUCH Ø75, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, BESTAENDIG BIS 200°C, SEIL MIT RING
	GRK27512	ABGASABSAUGUNGSATZ, KOMPLETT MIT 12M ALU-SAUGSCHLITZKANAL, EINBAUZUBEHOER TEILE, 1,5 HP-1,1 KW VENTILATOR, 2 WAGEN MIT 7,5M SCHLAUCH Ø75, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, BESTAENDIG BIS 200°C, SEIL MIT RING
	GRK11008	ABGASABSAUGUNGSATZ, KOMPLETT MIT 8M ALU-SAUGSCHLITZKANAL, EINBAUZUBEHOER TEILE, 1 HP-0,75 KW VENTILATOR, 1 WAGEN MIT 7,5M SCHLAUCH Ø100, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, BESTAENDIG BIS 200°C, SEIL MIT RING
	GRK210012	KOMPLETTE ABGASABSAUGUNGSANLAGE MIT 12M SAUGSCHLITZKANAL AUS STANGGEPRESSTEM ALUMINIUM, 1,1KW VENTILATOR MIT EINBAUSATZ, 2 WAGEN MIT SCHLAUCH Ø100, 7,5M LANG, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C. UND SEIL MIT RING
	GRK310020	KOMPLETTE ABGASABSAUGUNGSANLAGE MIT 20M SAUGSCHLITZKANAL AUS STANGGEPRESSTEM ALUMINIUM, 1,1KW VENTILATOR MIT EINBAUSATZ, 3 WAGEN MIT SCHLAUCH Ø100, 7,5M LANG, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C. UND SEIL MIT RING
	GRK215024	KOMPLETTE ABGASABSAUGUNGSANLAGE MIT 24M SAUGSCHLITZKANAL AUS STANGGEPRESSTEM ALUMINIUM, 2,2 KW VENTILATOR MIT EINBAUSATZ, 2 WAGEN MIT SCHLAUCH Ø150, 7,5M LANG, KOMPLETT UEBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C. UND SEIL MIT RING
	GSA0.5	VENTILATOR FÜR ABGAS- UND SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG 0,5HP - 0,37Kw - 230/400V - 1.7/1.0A - 50Hz - SAUG UND DRUCKSTUTZEN 125 LINDAB.
	GSA1	VENTILATOR FÜR ABGAS- UND SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG 1 HP - 0,75Kw - 230/400V - 3.0/1.7A - 50Hz. SAUG UND DRUCKSTUTZEN 160 LINDAB.
	GSA1.5	VENTILATOR FÜR ABGAS- UND SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG- 1,5HP, 1,1KW, 230/400V-50HZ SAUG UND DRUCKSTUTZEN Ø 160 MM
	GSA2	VENTILATOR FÜR ABGAS- UND SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG 2HP - 1,5Kw - 230/400V - 7.8/4.5A - 50Hz. SAUG UND DRUCKSTUTZEN Ø200 LINDAB.
	GSA3	VENTILATOR FÜR ABGAS- UND SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG 3HP - 2,2Kw - 230/400V - 7.8/4.5A - 50Hz. SAUG UND DRUCKSTUTZEN 200 LINDAB.
	GFT75	SCHLAUCHSTOPPER FUER SCHLAUCH Ø75
	GFT100	SCHLAUCHSTOPPER FUER SCHLAUCH Ø100
	GFT125	SCHLAUCHSTOPPER FUER SCHLAUCH Ø125
	GFT150	SCHLAUCHSTOPPER FUER SCHLAUCH Ø150

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GMS1755	MINISET FUER ABGASABSAUGUNG, AUSGESTATTET MIT VENTILATOR VON 0,5HP- 0,36 KW - EINEM SCHLAUCH GT2 Ø75- 5MT TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C, SCHLAUCHWANDKONSOLE UND GRN12575 TRICHTER
	GMS11005	MINISET FUER ABGASABSAUGUNG, AUSGESTATTET MIT VENTILATOR VON 0,5HP- 0,36 KW - EINEM SCHLAUCH GT2 Ø100 - 5MT TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C, SCHLAUCHWANDKONSOLE UND GRN125100 TRICHTER
	GMS2755	MINISET FUER ABGASABSAUGUNG, AUSGESTATTET MIT VENTILATOR VON 0,5HP- 0,36 KW - ZWEI SCHLAEUCHE GT2 Ø75- 5MT TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C, SCHLAUCHWANDKONSOLE UND GRN12575 TRICHTER
	GMS21005	MINISET FUER ABGASABSAUGUNG, AUSGESTATTET MIT VENTILATOR VON 0,5HP- 0,36 KW - ZWEI SCHLAEUCHE GT2 Ø100- 5MT TEMPERATURBESTAENDIG BIS 200°C, SCHLAUCHWANDKONSOLE UND GRN125100 TRICHTER
	GMSAU150	AU SET FÜR DIESEL UND BENZIN PKW, KOMPLETT MIT 5M SCHLAUCH Ø150 TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C, 1,5HP VENTILATOR MIT WANDKONSOLE UND TRICHTER MIT STATIV.
	GMSAU150T5	SET FÜR DPF REINIGUNGSBEREICH, KOMPLETT MIT 5M SCHLAUCH Ø150 TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C, 1,5HP VENTILATOR MIT WANDKONSOLE UND STAHLTRICHTER MIT STATIV.
	GROLLYA	PKW MOBILABGASABSAUGER - VENTILATOR 0,75HP-230V EINPHASIG- MIT HOHENVERSTELLBAREM STATIV UND 6M AUSBLASSSCHLAUCH
	GROLLYT	LKW MOBILABGASABSAUGER - VENTILATOR 1,50HP -230V EINPHASIG- MIT HOHENVERSTELLBAREM STATIV UND 6M AUSBLASSSCHLAUCH
	GROLLY2	MOBILABGASABSAUGER MIT DOPPELTRICHTER- VENTILATOR 0,75- 230V EINPHASIG- MIT HOHENVERSTELLBAREM STATIV

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GT2752	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø75-2,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT2755	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø75-5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT27510	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø75-10M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT27512	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø75-12,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT27515	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø75-15M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT27520	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø75-20M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21002	ABGASABSAUGUNGSSCHLAUCH Ø100, 2,5M LANG, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21005	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21007	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-7M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT210010	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-10M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT210012	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-12,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT210015	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-15M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT210020	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-20M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GT21252	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-2,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21255	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21257	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-7,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT212510	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-10M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT212512	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-12,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT212515	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-15M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT212520	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-20M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21502	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-2,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT21505	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG, KOMPLETT ÜBERFAHRBAR, TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C - Ø150 - 5MT
	GT21507	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-7,5M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT215010	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-10M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT215012	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-12,5 M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT215015	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-15M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT215020	SCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-20M LANG - KOMPLETT UEBERFAHBAR UND TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 200°C
	GT51005	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-5M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT510010	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø100-10M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT51255	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-5M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT512510	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-10M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT51505	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø125-5M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT515010	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø150-10M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT52005	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø200-5M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GT520010	HOEHEN TEMPERATURENSCHLAUCH FÜR ABGASABSAUGUNG- Ø200-10M LANG - TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 500°C
	GWB100	WANDHALTERUNG FUER SCHLAUCH Ø75-100
	GWB125	WANDHALTERUNG FUER SCHLAUCH MIT Ø 125-150

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GRNM-16075	GUMMITRICHTER MIT KAPPE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100- AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNM-160100	GUMMITRICHTER MIT KAPPE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100- AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNM-160125	GUMMITRICHTER ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100- AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNT-16075	GUMMITRICHTER MIT KAPPE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100- AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNT-160100	GUMMITRICHTER MIT KAPPE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100- AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNK-16075	GUMMITRICHTER MIT INTERNE CLIP ZANGE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø75 AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNK-160100	GUMMITRICHTER MIT INTERNE CLIP ZANGE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100, ROTE ABSPERRKLAPPE MIT SCHUTZNETZ. AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG
	GRNK-160125	GUMMITRICHTER MIT INTERNE CLIP ZANGE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø125 AUSGESTATTET MIT CO-PROBE-ÖFFNUNG

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GRNGMC-160100	GUMMITRICHTER MIT KLEMMZANGE- ÖFFNUNG Ø160- SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100, ROTE ABSPERRKLAPPE MIT SCHUTZNETZ, SYLICONHANDGRIFF, GEBOGENENGELENK. AUSGESTATTET MIT CO- PROBE-ÖFFNUNG
	GRNG125	GUMMITRICHTER MIT KLEMMZANGE, 185X 235, UND SCHLAUCHANSCHLUSS Ø 125
	GRNG150	GUMMITRICHTER MIT KLEMMZANGE, 185X 235, UND SCHLAUCHANSCHLUSS Ø150
	GY757575	TRICHTER FÜR DOPPELAUSPUFF MIT SCHLAUCHANSCHLUSS Ø75 UND 2 SCHLAEUCHE Ø75- 1,25MT JE. OHNE DÜSE
	GY100100100	TRICHTER FÜR DOPPELAUSPUFF MIT SCHLAUCHANSCHLUSS Ø100 UND 2 SCHLAEUCHE Ø100- 1,25MT JE. OHNE DÜSE
	GRNP100HT	STAHLTRICHTER MIT HOHENVERSTELLBAREM STATIV-WAGEN SCHLAUCHANSCHLUSS Ø 100
	GRNP150HT	STAHLTRICHTER MIT HOHENVERSTELLBAREM STATIV-WAGEN SCHLAUCHANSCHLUSS Ø150

Abgas- und Absauganlagen

Foto	Art.Nr.	Beschreibung
	GMNVE150	METALLTRICHTER FÜR OBEREN ABGASROHRE- 2M LANG Ø150