

# Pressen



**Pressen** 112

**Dornsätze** 115

## **Ihre Vorteile:**

- Wir liefern Pressen von 10 bis 100 Tonnen
- Alle Pressen sind mit V-Prismen ausgerüstet
- Sie können wählen zwischen Hand- oder Fusspumpe, ab 50 Tonnen elektrohydraulisch oder mit Handpumpe

## Pressen von OMA




### Hydraulische Werkstattpresse (15 Tonnen)

- Seitwärts verstellbarer Presszylinder, Schnellvorlauf-Vorrichtung
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung.
- Sicherheitsventil, Manometer.
- Höhenverstellbare Arbeitsfläche.
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert.
- Dornsätze als Option erhältlich.

#### Technische Daten:

Presskraft: 15 t  
 Höhe x Breite x Tiefe: 1310 x 930 x 500 mm  
 Arbeitsbreite: 570 mm  
 Max. Arbeitshöhe: 460 mm  
 Max. Kolbenhub: 160 mm  
 Seitliche Justierung: 370 mm  
 Gewicht: 150 kg  
 Dornsatz: V653.1

Bestell-Nr. 652B

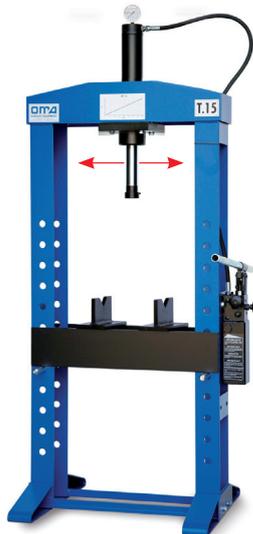

### Hydraulische Werkstattpresse (15 Tonnen)

- Seitwärts verstellbarer Presszylinder, Schnellvorlauf-Vorrichtung
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer
- Höhenverstellbare Arbeitsfläche
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert
- Dornsätze als Option erhältlich


#### Technische Daten:

Presskraft: 15 t  
 Höhe x Breite x Tiefe: 1930 x 920 x 650 mm  
 Arbeitsbreite: 550 mm  
 Max. Arbeitshöhe: 950 mm  
 Max. Kolbenhub: 160 mm  
 Seitliche Justierung: 370 mm  
 Gewicht: 150 kg  
 Dornsatz: V653.1

Bestell-Nr. 653B

#### Kit Fusspumpe

Bestell-Nr. V653.2

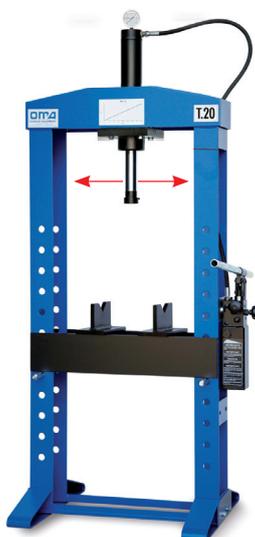

### Hydraulische Werkstattpresse (20 Tonnen)


- Seitwärts verstellbarer Presszylinder
- Handhydraulische 2-stufige Pumpe und Fusspedal
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer, höhenverstellbare Arbeitsfläche
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert
- Dornsätze als Option erhältlich

#### Technische Daten:

Presskraft: 20 t  
 Höhe x Breite x Tiefe: 1900 x 950 x 500 mm  
 Arbeitsbreite: 610 mm  
 Max. Arbeitshöhe: 1000 mm  
 Max. Kolbenhub: 160 mm  
 Seitliche Justierung: 400 mm  
 Gewicht: 150 kg  
 Dornsatz: V654M.1

Bestell-Nr. 654B

## Pressen von OMA

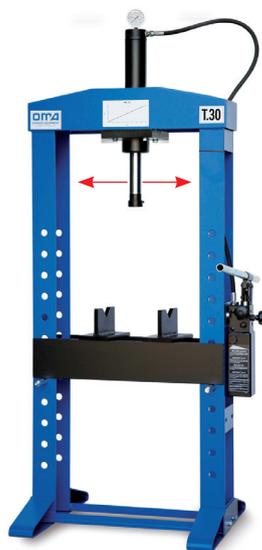

### Hydraulische Werkstattpresse (30 Tonnen)

- Seitwärts verstellbarer Presszylinder
- Handhydraulische 2-stufige Pumpe und Fusspedal
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer
- Höhenverstellbare Arbeitsfläche, Höhenverstellung der Arbeitsfläche mittels Winde
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert
- Dornsätze als Option erhältlich

#### Technische Daten:

Presskraft: 30 t  
 Höhe x Breite x Tiefe: 1980 x 1150 x 650 mm  
 Arbeitsbreite: 710 mm  
 Max. Arbeitshöhe: 1000 mm  
 Max. Kolbenhub: 160 mm  
 Seitliche Justierung: 450 mm  
 Gewicht: 240 kg  
 Dornsatz: V656M.1

Bestell-Nr. 656B




### Hydraulische Werkstattpresse (50 Tonnen)

- Seitwärts verstellbarer Presszylinder
- Handhydraulische 2-stufige Pumpe und Fusspedal
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer
- Höhenverstellbare Arbeitsfläche, Höhenverstellung der Arbeitsfläche mittels Winde
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert
- Dornsätze als Option erhältlich

#### Technische Daten:

Presskraft: 50 t  
 Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x 950 x 500 mm  
 Arbeitsbreite: 610 mm  
 Max. Arbeitshöhe: 1000 mm  
 Max. Kolbenhub: 160 mm  
 Seitliche Justierung: 400 mm  
 Gewicht: 150 kg  
 Dornsatz: V654M.1

Bestell-Nr. 658B

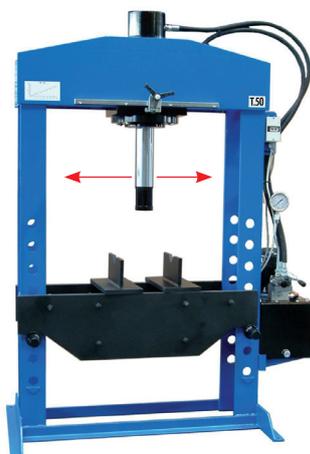

### Elektrohydraulische Werkstattpresse (50 Tonnen)

- Elektrohydraulische Pumpe
- Steuerung über Hydraulikeinheit
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer
- Höhenverstellung der Arbeitsfläche mittels Winde
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert

#### Technische Daten:


Presskraft: 50 t  
 Stromversorgung: 400 V  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Höhe x Breite x Tiefe: 2290 x 1350 x 650 mm  
 Arbeitsbreite: 610 mm  
 Max. Arbeitshöhe: 1050 mm  
 Max. Kolbenhub: 250 mm  
 Gewicht: 420 kg  
 Dornsatz: V658.1

### Mit seitlich verstellbarem Presszylinder

Seitliche Justierung 520 mm

Bestell-Nr. 665B

## Pressen von OMA

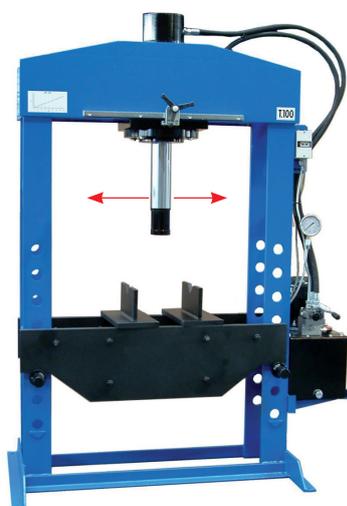

### Elektrohydraulische Werkstattpresse (100 Tonnen)

- Elektrohydraulische Pumpe
- Steuerung über Hydraulikeinheit
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer
- Höhenverstellung der Arbeitsfläche mittels Winde
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert

#### Technische Daten:

Presskraft: 100 t  
Stromversorgung: 400 V  
Motorleistung: 1,5 kW  
Höhe x Breite x Tiefe: 2280 x 1600 x 850 mm  
Arbeitsbreite: 1030 mm  
Max. Arbeitshöhe: 1000 mm  
Max. Kolbenhub: 320 mm  
Gewicht: 950 kg  
Dornsatz: V666.1

### Mit seitlich verstellbarem Presszylinder

Seitliche Justierung 650 mm

Bestell-Nr. 666B



### Elektrohydraulische Werkstattpresse (150 Tonnen)

- Elektrohydraulische Pumpe
- Steuerung über Hydraulikeinheit
- Verchromte Kolbenstange, automatische Kolbenrückführung
- Sicherheitsventil, Manometer
- Höhenverstellung der Arbeitsfläche mittels Winde
- Wird mit 2 Richtblöcken ausgeliefert

#### Technische Daten:

Presskraft: 150 t  
Stromversorgung: 400 V  
Motorleistung: 3,0 kW  
Höhe x Breite x Tiefe: 2450 x 1950 x 1000 mm  
Arbeitsbreite: 1020 mm  
Max. Arbeitshöhe: 1020 mm  
Max. Kolbenhub: 400 mm  
Gewicht: 1650 kg  
Dornsatz: V666.1

Bestell-Nr. 667

### Mit seitlich verstellbarem Presszylinder

Seitliche Justierung 600 mm

Bestell-Nr. 667B

## Dornsätze



### Dornsätze kompl. inkl. Adapter für Werkstattpressen Version «B»

Bestell-Nr. V650B.1	für 650B - 651B
Bestell-Nr. V653B.1	für 652B - 653B
Bestell-Nr. V654B.1	für 654B
Bestell-Nr. V656B.1	für 655B/656B/656BE
Bestell-Nr. V658B.1	für 658B



### Dornsätze kompl. inkl. Adapter für Werkstattpressen Version ohne «B»

Bestell-Nr. V650.1	für 650 - 651
Bestell-Nr. V653.1	für 653/660/653S
Bestell-Nr. V654.1	für 654/661/654S/655
Bestell-Nr. V656.1	für 656/662/656S
Bestell-Nr. V658.1	für 658/658S/665/665B



### Adapter für Werkstattpressen

Bestell-Nr. M8810011	für 650/651/650B/651B
Bestell-Nr. M8810012	für 653/660/653S/654B
Bestell-Nr. M8810013	für 654/655/661/654S/655B/656B/656BE
Bestell-Nr. M8810014	für 656/662/656S/658B
Bestell-Nr. M8810017	für 658/658S/665/665B
Bestell-Nr. M8745913	für 652B/653B



### Prismaplatte für Werkstattpressen

Bestell-Nr. M8725015	für 650B/651B
Bestell-Nr. M8725020	für 652B/653B/654B
Bestell-Nr. M8725030	für 655B/656B/656BE
Bestell-Nr. M8725050	für 658B
Bestell-Nr. M8725012	für 650/651
Bestell-Nr. M8725016	für 653/654/660/661/654S/653S/655
Bestell-Nr. M8725031	für 656/662/656S
Bestell-Nr. M8725051	für 658/665/658S/665B
Bestell-Nr. M8725066	für 666/666B



# **Mobilitätsgarantie. Inklusive.**

[www.plusService.at](http://www.plusService.at)

**plusService**