

Werkstatt- und Lagereinrichtungen



Beleuchtung	192
Werkbänke	194
Transportwagen	196
Schränke	197
Steckregale	199

Beleuchtung



Handlampe

- 220 Volt Handlampe
- **Auswechselbare Röhre**
- Elektronisch gezündet, 8 Watt
- Ersatzteile bei uns lieferbar
- Kabellänge 5 Meter
- Sehr gute Qualität
- Länge über alles 55,5 cm

Bestell-Nr. 140820-03

Ersatz-Röhre

Bestell-Nr. 14040-50



Stablampe, SEV geprüft

- Handlampe mit 8 Watt
- Widerstandskabel 5 m
- Schutzrohr aus schlagzähem PVC und Alurefektor
- Gesamtlänge 47 cm
- **Preis-Leistung!**

Bestell-Nr. 170820-00



Kleine Handlampe

- Länge 28,5 cm
- 4 Watt

Bestell-Nr. 100420-00



LED Handleuchte

- Länge 240 mm
- 3.6 V DC <= 2.4 W mit Ladegerät
- 28 LED's mit wieder aufladbarer NI-MH Batterie
- Einklappbarer und um 360° drehbarer Haken zum Aufhängen
- Gummiüberzogener Magnet auf der Rückseite
- Ladezeit 5 bis 6 Stunden
- Leuchtdauer 4 bis 5 Stunden

Bestell-Nr. 99910203



Stablampe lang, inkl. Bügel

- Bügel zum Befestigen z. B. an der Motorhaube, Kotflügel usw.
- Extrem hell, super Leuchtkraft
- Drehbarer Haken
- Griff mit «Wegrollschutz»
- Kappe und Griff aus PVC, öl- und benzinbeständig
- Leichtaustauschbares Schutzrohr
- Extrem stabil, aus Polycarbonat

Bestell-Nr. 532120-02

Ersatz-Röhre

Bestell-Nr. 2034.E21

Magnethalter für Stablampe

Bestell-Nr. 8002-00



Inspektionslampe in Stiftform

- Klein, handlich, robust und extrem leuchtstark
- Sechs super helle LED's erzeugen ein perfektes Licht
- Wasserbeständig und sehr stabil
- Mit Clip für die Brusttasche.
- Inklusive drei Stück AAA Batterien
- Länge: 15,5 cm

Bestell-Nr. MPS06

Beleuchtung



LED-Gelenkkopf-Lampe wiederaufladbar

- 3.6 V
- 120° schwenkbarer Kopf in 2 Richtungen
- 230 V/50 Hz Netzladegerät
- 12 V Autoladegerät
- Gummiertes Gehäuse
- Stoss- und spritzwasserfest
- 21 LEDs auf der Seite
- 5 LEDs im Sockel

Bestell-Nr. IP3894



LED-Lampe mit Akku und Magnethalterung

- 18 Hochleistungs LED
- Mit Magnethalterung
- Stoss- und spritzwasserfest
- Mit Haken

Bestell-Nr. IP3895



Energiespar-Arbeitsleuchte mit lichtstarkem Leuchtmittel

- 230 V, 38 Watt
- Schlagfestes Gehäuse
- Keine Brandgefahr
- Lebensdauer Lichtquelle 8000 Std.
- 5 m Anschlusskabel
- Schutzart IP 54
- Spritzwasser- und staubgeschützt

Bestell-Nr. 422400-02



Werkbänke



Werkbänke (1500 mm)

- Multiplexplatte bestehend aus mehreren Schichten Buchenholz (geschliffen, verleimt und zusammengepresst)
- Arbeitsfläche: 1500x800 mm. Dicke: 40 oder 50 mm
- Füße aus Stahlblech
- Schubladenblöcke mit Zylinderschloss
- Schubladen mit Einfachauszug (87%), Lochboden und Schlitzwänden
- In 4 Standardfarben erhältlich
- Unterer Ablageboden als Option erhältlich



Arbeitsplatte 40 mm, ohne Schubladenblock

Bestell-Nr. F BI A342 01 04

Arbeitsplatte 50 mm, ohne Schubladenblock

Bestell-Nr. F BI A542 01 04



Arbeitsplatte 40 mm, mit Schubladenblock, 1 Schublade

Bestell-Nr. F BI A342 04 04

Arbeitsplatte 50 mm, mit Schubladenblock, 1 Schublade

Bestell-Nr. F BI A542 04 04



Arbeitsplatte 40 mm, mit Schubladenblock, 3 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A342 10 04

Arbeitsplatte 50 mm, mit Schubladenblock, 3 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A542 10 04

Arbeitsplatte 40 mm, mit Schubladenblock, 4 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A342 16 04

Arbeitsplatte 50 mm, mit Schubladenblock, 4 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A542 16 04

□ RAL 7000

□ RAL 6011

□ RAL 5012


□ RAL 7035



Ablagen (1500 mm)

- Für die Erweiterung der Ablagefläche des Arbeitsplatzes
- Höhenverstellbare Konsolen: von 215 bis 335 mm
- Ablagefläche: 1500 x 300 mm
- Dicke: 20 mm

Bestell-Nr. F BL A015 01 07

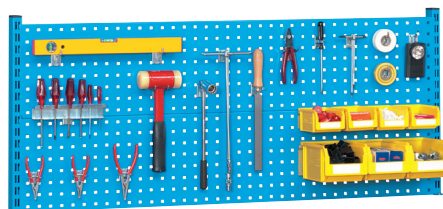

Rückwände (1500 mm)

- Für die individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes
- Mit Tragsäulen und Lochwänden
- In 4 Standardfarben erhältlich

Bestell-Nr. F BL A015...

F BL A015 06 04

Werkbänke



Werkbänke (2000 mm)

- Multiplexplatte bestehend aus mehreren Schichten Buchenholz (geschliffen, verleimt und zusammengepresst).
- Arbeitsfläche: 2000x800 mm. Dicke: 40 oder 50 mm.
- Füße aus Stahlblech.
- Schubladenblöcke mit Zylinderschloss.
- Schubladen mit Einfachauszug (87%), Lochboden und Schlitzwänden.
- In 4 Standardfarben erhältlich.
- Unterer Ablageboden als Option erhältlich



Arbeitsplatte 40 mm, ohne Schubladenblock

Bestell-Nr. F BI A370 01 04

Arbeitsplatte 50 mm, ohne Schubladenblock

Bestell-Nr. F BI A570 01 04



Arbeitsplatte 40 mm, mit Schubladenblock, 1 Schublade

Bestell-Nr. F BI A370 04 04

Arbeitsplatte 50 mm, mit Schubladenblock, 1 Schublade

Bestell-Nr. F BI A570 04 04



Arbeitsplatte 40 mm, mit Schubladenblock, 3 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A370 10 04

Arbeitsplatte 50 mm, mit Schubladenblock, 3 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A570 10 04

Arbeitsplatte 40 mm, mit Schubladenblock, 4 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A370 16 04

Arbeitsplatte 50 mm, mit Schubladenblock, 4 Schubladen

Bestell-Nr. F BI A570 16 04


- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 5012
- RAL 7035



Ablagen (2000 mm)

- Für die Erweiterung der Ablagefläche des Arbeitsplatzes
- Höhenverstellbare Konsolen: von 215 bis 335 mm
- Ablagefläche: 2000 x 300 mm
- Dicke: 20 mm

Bestell-Nr. F BL A020 01 07

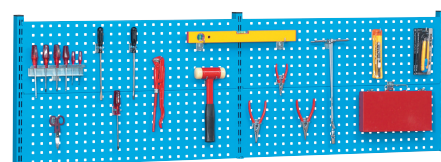

F BL A020 07 04

Rückwände (2000 mm)

- Für die individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes
- Mit Tragsäulen und Lochwänden
- In 4 Standardfarben erhältlich

Bestell-Nr. F BL A020...

Transportwagen



Wagen mit Holzplatte

- 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Bockrollen aus Standardgummi (Ø 20 cm)
- Untergestellplatte aus Holz
- Tragkraft: 500 kg

Grösse 1135 x 700 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P106 03 04

Grösse 1420 x 825 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P256 03 04



Wagen mit 2 Holzplatten

- 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Bockrollen aus Standardgummi (Ø 20 cm)
- Untergestellplatte aus Holz
- Tragkraft: 500 kg

Grösse 1135 x 700 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P106 20 04

Grösse 1420 x 825 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P256 20 04



Wagen mit Stahlplatte

- 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Bockrollen aus Standardgummi (Ø 20 cm)
- Untergestellplatte aus Stahl
- Tragkraft: 500 kg

Grösse 1135 x 700 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P105 03 04

Grösse 1420 x 825 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P255 03 04



Wagen mit 2 Stahlplatten

- 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Bockrollen aus Standardgummi (Ø 20 cm)
- Untergestellplatte aus Stahl
- Tragkraft: 500 kg

Grösse 1135 x 700 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P105 20 04

Grösse 1420 x 825 x 1000 mm

Bestell-Nr. F CE P255 20 04

Schränke



Flügeltschränke

- Flügeltschrank mit 4 verzinkten Fachböden
- Tragkraft pro Fachboden: 100 kg
- Tragkraft des Schrankes: 800 kg
- Zylinderschloss
- In 4 Standardfarben erhältlich
- In 2 verschiedenen Tiefen erhältlich

Schrank Länge 1023 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 400 mm
Fachboden Länge 995 mm, Tiefe 345 mm

Bestell-Nr. F AA 1300 01 04

Schrank Länge 1023 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 555 mm
Fachboden Länge 995 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AA 1400 01 04

- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 5012
- RAL 7035



Flügeltschränke

- Flügeltschrank mit Türen aus Polycarbonat und 4 verzinkten Fachböden
- Tragkraft pro Fachboden: 100 kg
- Tragkraft des Schrankes: 800 kg
- Zylinderschloss
- In 4 Standardfarben erhältlich
- In 2 verschiedenen Tiefen erhältlich

Schrank Länge 1023 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 400 mm
Fachboden Länge 995 mm, Tiefe 345 mm

Bestell-Nr. F AA 1302 03 04

Schrank Länge 1023 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 555 mm
Fachboden Länge 995 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AA 1402 01 04

- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 5012
- RAL 7035



Flügeltschrank für das Büro

- Flügeltschrank mit Türen aus Polycarbonat und 2 verzinkten Fachböden (100 kg) und 2 Vollauszugrahmen für Hängemappen DIN A4 (30 kg)
- Tragkraft des Schrankes: 800 kg
- Zylinderschloss
- In 4 Standardfarben erhältlich

Schrank Länge 1023 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 555 mm
Fachboden Länge 995 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AA 1402 03 04

- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 5012
- RAL 7035

Schränke



Ölschränke

- Flügeltürschrank mit verzinkten Teleskopvollauszugböden
- Tragkraft pro Fachboden: 200 kg
- Kunststoff-Ölkanister mit 25- oder 10-Liter-Fassungsvermögen
- Ausziehbare Sicherheitswanne mit 40-Liter-Fassungsvermögen
- Zylinderschloss
- Nur für Öl geeignet. Für chemische Produkte werden spezielle Kanister verwendet
- In 4 Standardfarben erhältlich
- Schrank Länge 717 mm, Höhe 1450 mm, Tiefe 750 mm

4x 25 l Kanister und 5x 10 l Kanister

Bestell-Nr. F AE 8058 01 04

4x 25 l Kanister und 10x 10 l Kanister

Bestell-Nr. F AE 8058 02 04

8x 25 l Kanister

Bestell-Nr. F AE 8058 03 04

20x 10 l Kanister

Bestell-Nr. F AE 8058 04 04

4x 25 l Kanister und 5x 10 l Kanister

Bestell-Nr. F AE 8058 05 04

□ RAL 7000

□ RAL 6011

□ RAL 5012

□ RAL 7035



Garderobenschränke

- Gehäuse und Türen doppelt gekantet, gegen Verletzungsgefahr
- Mit Lüftungsschlitzen, für natürliche Be- und Entlüftung
- Jede Tür getrennt verschliessbar

2 Abteile, Abteibreite 245 mm

Schrank Länge 610 mm, Höhe 1750 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AN 1302 11 51

3 Abteile, Abteibreite 245 mm

Schrank Länge 900 mm, Höhe 1750 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AN 1303 11 51

4 Abteile, Abteibreite 245 mm

Schrank Länge 1195 mm, Höhe 1750 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AN 1304 11 51

2 Abteile, Abteibreite 340 mm

Schrank Länge 805 mm, Höhe 1750 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AN 1402 01 51

3 Abteile, Abteibreite 340 mm

Schrank Länge 1195 mm, Höhe 1750 mm, Tiefe 500 mm

Bestell-Nr. F AN 1403 01 51

Steckregale



Lager-Steckregale

- Hochwertige Regale bestehend aus verzinkten Regalrahmen und Fachböden
- Grundfeld mit Kreuzverbund (einfache Befestigung)
- Verzinkte Regalrahmen mit Traversen und Fussplatten
- Robuste, verzinkte Fachböden mit Schlitten (alle 40,5 mm) und Verstärkungsprofil
- Tragfähigkeit pro 1000-mm-Fachboden: 300 kg
- Tragfähigkeit pro 1300-mm-Fachboden: 230 kg

Bestell-Nr.	Typ	Höhe	Länge	Feldtiefe	Anzahl Fachböden
F ST A200 40 99	Grundfeld	2000 mm	1000 mm	400 mm	4
F ST B200 40 99	Anbaufeld	2000 mm	1000 mm	400 mm	4
F ST A200 50 99	Grundfeld	2000 mm	1000 mm	500 mm	4
F ST B200 50 99	Anbaufeld	2000 mm	1000 mm	500 mm	4
F ST A200 60 99	Grundfeld	2000 mm	1000 mm	600 mm	4
F ST B200 60 99	Anbaufeld	2000 mm	1000 mm	600 mm	4
F ST F200 40 99	Grundfeld	2000 mm	1300 mm	400 mm	4
F ST G200 40 99	Anbaufeld	2000 mm	1300 mm	400 mm	4
F ST F200 50 99	Grundfeld	2000 mm	1300 mm	500 mm	4
F ST G200 50 99	Anbaufeld	2000 mm	1300 mm	500 mm	4
F ST F200 60 99	Grundfeld	2000 mm	1300 mm	600 mm	4
F ST G200 60 99	Anbaufeld	2000 mm	1300 mm	600 mm	4
F ST A250 40 99	Grundfeld	2500 mm	1000 mm	400 mm	5
F ST B250 40 99	Anbaufeld	2500 mm	1000 mm	400 mm	5
F ST A250 50 99	Grundfeld	2500 mm	1000 mm	500 mm	5
F ST B250 50 99	Anbaufeld	2500 mm	1000 mm	500 mm	5
F ST A250 60 99	Grundfeld	2500 mm	1000 mm	600 mm	5
F ST B250 60 99	Anbaufeld	2500 mm	1000 mm	600 mm	5
F ST F250 40 99	Grundfeld	2500 mm	1300 mm	400 mm	5
F ST G250 40 99	Anbaufeld	2500 mm	1300 mm	400 mm	5
F ST F250 50 99	Grundfeld	2500 mm	1300 mm	500 mm	5
F ST G250 50 99	Anbaufeld	2500 mm	1300 mm	500 mm	5
F ST F250 60 99	Grundfeld	2500 mm	1300 mm	600 mm	5
F ST G250 60 99	Anbaufeld	2500 mm	1300 mm	600 mm	5



Reifen-Steckregale

- Hochwertige Reifenregale bestehend aus verzinkten Regalrahmen und Halteleisten
- Die besondere Form der Halteleisten macht das Lagern der Reifen sicherer
- Feldtiefe des Regalrahmens: 500 mm
- Tragfähigkeit pro Regalfeld: 250 kg
- Tragfähigkeit pro Halteleistenpaar: 50 kg

Bestell-Nr.	Typ	Höhe	Länge	Anzahl Ebenen
F GF 1000x2000	Grundfeld	2000 mm	1000 mm	3
F GF 1300x2000	Grundfeld	2000 mm	1300 mm	3
F AF 1000x2000	Anbaufeld	2000 mm	1000 mm	3
F AF 1300x2000	Anbaufeld	2000 mm	1300 mm	3
F GF 1000x2500	Grundfeld	2500 mm	1000 mm	4
F GF 1300x2500	Grundfeld	2500 mm	1300 mm	4
F AF 1000x2500	Anbaufeld	2500 mm	1000 mm	4
F AF 1300x2500	Anbaufeld	2500 mm	1300 mm	4
F GF 1000x3000	Grundfeld	3000 mm	1000 mm	5
F GF 1300x3000	Grundfeld	3000 mm	1300 mm	5
F AF 1000x3000	Anbaufeld	3000 mm	1000 mm	5
F AF 1300x3000	Anbaufeld	3000 mm	1300 mm	5

Mobile Reifenregale auf Anfrage.

Sicherheits-Fahrleiter

- Sicherheits-Fahrleiter mit 4 Gummi-Lenkrollen
- Mit automatischer Blockierung und Entriegelungspedal
- Ablageplatte als Option erhältlich (F CR 0800 00 01)

Bestell-Nr. F CR 0300 00 01

Für alle Geschmäcker

Clever sein, online bestellen
und Happy Points sammeln...

TOLLE PRÄMIEN KASSIEREN!

Bis auf Widerruf!

