





## EAE - 2 Säulenbühne Hydraulisch 4200 kg Asymmetrisch oder Symmetrische Montage möglich





Tragkraft	3500 kg
Hubzeit	ca. 35sec.
Elektr. Leistung	3,5 KW

Gesamthöhe Säule	3867 - 4300 mm
Säulenweite innen	2872/3016 mm asym./Sym.
Durchfahrtsbreite ca.	2545/2698 mm asym./sym.
Gesamtbreite	3733/3602 mm asym./Sym.
2x Arm 3 tlg	615 - 1150 mm
2x Arm 2 tlg	890 - 1390 mm
Bestell Nr. Hebebühne	EE-62C.42T.E.V3

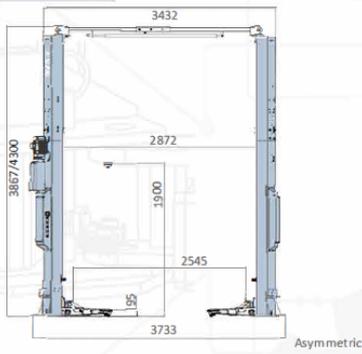

- Flexible Aufstellhöhe 3867 mm/4300 mm.
- Mit APS-Technologie.
- Einfache und bequeme Bedienung per Knopfdruck.
- Es sind keine zusätzlichen Ersatzteile erforderlich, die Installation kann symmetrisch oder asymmetrisch erfolgen, und die Gesamthöhe kann ebenfalls angepasst werden.
- Die Tragarme werden automatisch verriegelt.
- Die Sicherheit wird sowohl durch mechanische Verriegelungen als auch durch Begrenzungsventile doppelt gewährleistet.
- Voreingestellter Hydraulikdruck verhindert Überlastung.
- Standard-Aluminiummotor, keine Überhitzungsgefahr und längere Lebensdauer.
- 24-V-Sicherheitssteuersystem.
- Schutzvorrichtung für das Fahrzeugdach.
- Standard-Türschutzpolster, um mögliche Schäden an der Tür zu vermeiden, die ohne Vorsicht geöffnet wird.

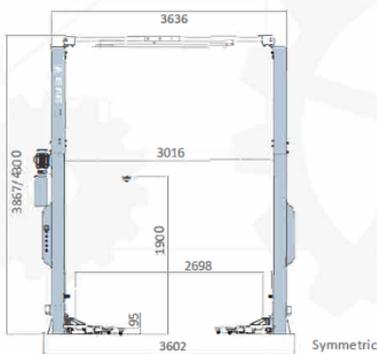

**€ 3.490,00**  
 Lieferung € 249,00  
 Montage € 1.090,00  
 Montagematerial € 149,00

**Ratenzahlung mit Refinanzierung 36 x € 138,28  
 Rückvergütung der jährlichen Raten über Umsatz mögliche (55300)**

**Derendinger**